

Dragon KX2 : La puissance dans sa forme la plus discrète



Enceinte point source ultra-compacte

La Dragon KX2 est l'enceinte point source la plus compacte de la gamme Dragon de K-array, conçue pour une intégration discrète dans les environnements architecturaux premium.

Équipée du nouveau haut-parleur large bande haute efficacité Spixel™ breveté par Powersoft, elle associe un transducteur 2,5" longue excursion à deux radiateurs passifs 2,5" afin d'offrir une réponse transitoire rapide, une excellente intelligibilité et un niveau de pression acoustique élevé, sans distorsion ni encombrement excessif.

La Dragon KX2 combine un format ultra-compact de moins de 1 kg avec une puissance atteignant 116 dB SPL en crête et une réponse en fréquence jusqu'à 110 Hz.

Sa dispersion conique de 100° x 100° garantit une couverture sonore homogène, tandis que son coffret aluminium certifié IP65 permet une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur protégé.

La Dragon KX2 constitue ainsi une solution audio professionnelle précise, puissante et extrêmement discrète pour les hôtels haut de gamme, salles de réunion, boutiques de luxe, espaces corporate et résidences privées où l'intégration audio doit rester pratiquement invisible.

K-ARRAY

Unique Audio Solutions

Points clés

- Haut-parleur large bande 2,5" longue excursion
- 2 radiateurs passifs 2,5"
- Technologie Powersoft Spixel™
- Jusqu'à 116 dB SPL en crête
- Réponse en fréquence jusqu'à 110 Hz
- Dispersion conique 100° x 100°
- Certification IP65
- Poids inférieur à 1 kg
- Intégration architecturale discrète
- Utilisation intérieure et extérieure protégée

Caractéristiques techniques

Haut-parleurs

- 1 x 2,5" longue excursion
- 2 x radiateurs passifs 2,5"

Dimensions

- KX2 : 72 x 151 x 72 mm
- KX2R : 112,5 x 185 x 79 mm

Poids

- 0,92 kg

Matériaux

- Châssis aluminium
- Finitions
- Noir
- Blanc
- Couleurs RAL personnalisées



K-ARRAY

Unique Audio Solutions



KX2M

M : Traitement marin

Cela désigne un traitement spécial qui protège le produit contre :

- l'humidité
- le sel
- la corrosion
- les environnements marins difficiles



R : Version encastrable (KX2R)




K-ARRAY

Unique Audio Solutions

Caractéristiques techniques

Datasheet

K-ARRAY

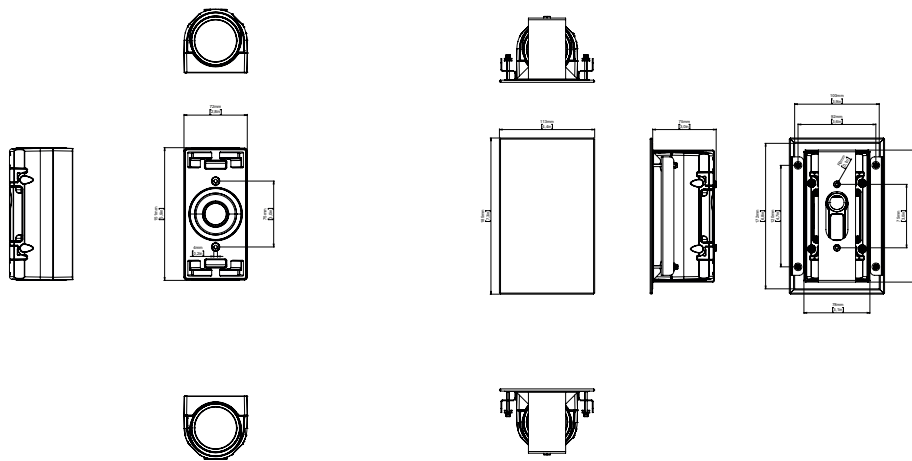

On-Wall
KX2

In-Wall
KX2R

Technical Specifications

Type	Point source
Transducers	2.5" long excursion driver 2 x 2.5" passive radiators
Frequency Response ¹	
Natural	195 Hz - 20kHz (-6dB)
Full-range	110 Hz - 20kHz (-6dB)
Max SPL ²	
Natural	119 dB (peak)
Full-range	110 dB (peak)
Rated Power	100W
Nominal Impedance	4 Ω high impedance
Coverage	V. 100° H. 100°
Connectors	2-pin Euroblock

Handling & Finishes

Materials	Aluminum
Color	Black, White, Custom RAL
IP Rating	IP65
Weight	0,920 Kg (2,02lb)
Dimensions _(WxHxD)	
Dragon-KX2	72 x 151 x 72 mm (2,83 x 5,95 x 2,83 in)
Dragon-KX2R	112,5 x 185 x 79 mm (2,83 x 5,95 x 2,83 in)

NOTES

1. With dedicated Natural and Full-range preset

2. Maximum SPL is calculated using a crest factor 4 (12dB) measured at 8m then scaled at 1m

All product components are designed and custom-made by K-array's R&D department, adhering to the company's stringent quality control standards.

Preliminary
www.k-array.com

